

"START"  
ul. Poznańska 129/133  
05-850 Ożarów Maz.  
tel./fax (0 prefix 22) 836 74 05  
e-mail: start@start.waw.pl  
http://www.start.waw.pl

Start

## BAGAŻNIK DO PRZEWOZU ROWERÓW

# START

Bagażnik przeznaczony do przewozu rowerów różnej wielkości.


Montowany do typowych belek bagażnika samochodowego  
o wymiarach w zakresie 35 x 50mm (wysokość x szerokość)

Waga bagażnika 2,7kg.

Zakres średnicy mocowanej ramy 22-45mm.

Łatwy w montażu i eksploatacji.

Dopuszczalna masa roweru 18 kg.  
Maksymalna prędkość 120 km/h.



**UWAGA:**  
Szczęki bagażnika muszą obejmować profil ramy w sposób uniemożliwiający wysunięcie.  
Bagażnika nie należy stosować do ram niespełniających tego warunku.

## BAGAŻNIK DO PRZEWOZU ROWERÓW

Start

# START

Wyprodukowano w Polsce

PL

**UWAGA!!!**

Zamocowanie roweru na dachu samochodu znacznie zwiększa całkowitą wysokość pojazdu. Należy to uwzględnić wjeżdżając do garażu, przejeżdżając przez tunele i pod przeszkodami ograniczającymi prześwit drogi.

Uwzględniając zmiany w zachowaniu pojazdu, szczególnie przy bocznym wietrze, podczas hamowania i pokonywania zakrętów, należy ograniczyć prędkość jazdy.

Przy planowaniu podróży trzeba brać pod uwagę zwiększone zużycie benzyny. Przed wyruszeniem w drogę, po przejechaniu pierwszych kilkunastu kilometrów oraz okresowo w trakcie podróży, należy sprawdzić i dociągnąć paski i połączenia śrubowe.

Bezwzględnie należy przestrzegać zaleceń producentów w zakresie dopuszczalnego obciążenia dachu samochodu i bagażnika podstawowego. Montaż bagażnika wykonać zgodnie ze schematami instrukcji.

GB


**BEWARE!!!**

When the bicycle is on the roof, the vehicle height is considerably different, so you must be careful when driving in or out of a garage, through tunnels etc. Then moderate your speed.


Remember that when a vehicle is travelling with a load on its roof, there is a noticeable difference in its performance especially when braking, turning or in case of side wind. Make sure that all bolts end nuts are tightened before leaving, and check them regularly during the trip.

Please pay attention to the manufactures indications for roof's maximum load weight.

The bicycle racks must be removed when not in use for other drivers safety and to reduce fuel consumption. In order to clean the bike rack, use the same products with which you clean your car's body.

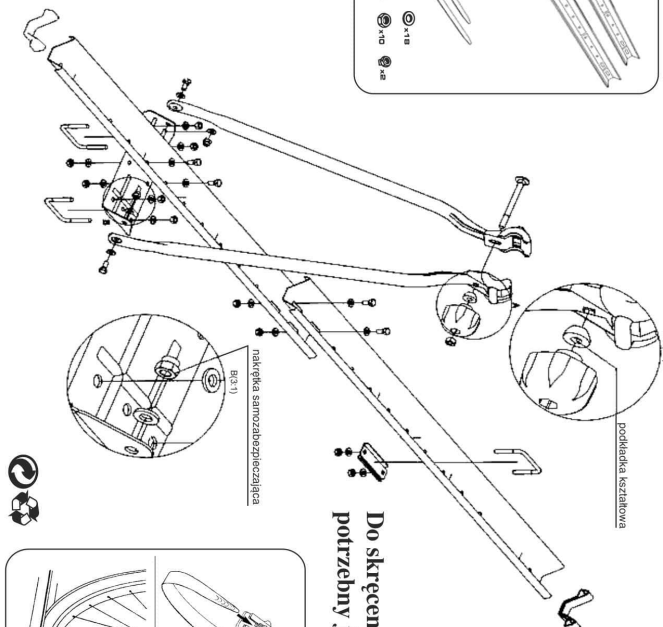

Do skrócenie bagażnika  
potrzebny jest klucz 10



Uwaga: po przejechaniu pierwszych kilkunastu kilometrów należy sprawdzić czy śruby są dobrze dokręcone!